


REINIGUNGSPROZESS BESCHLEUNIGEN

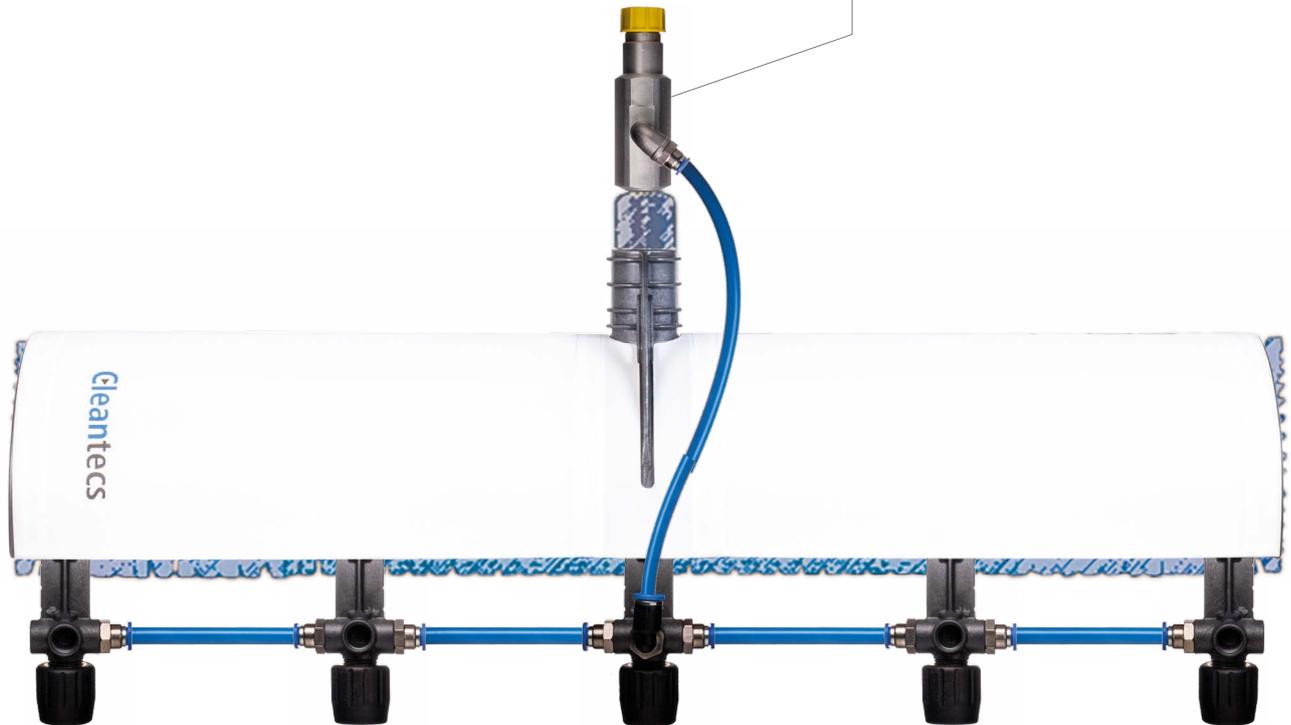

Für unseren SOLA-TECS C-Spritzschutz bieten wir eine Erweiterung zum Vorsprühen der zu reinigenden Module an. Mit dieser Erweiterung können Sie bei starker Verschmutzung die Fläche mit Wasser vorbehandeln. So lösen sich Verschmutzungen schneller und der Reinigungsprozess wird beschleunigt. Ein klarer Vorteil auch bei einer vertikalen Reinigung, indem das Wasser gleichmäßiger von oben bis unten verteilt wird.

„Die Anbringung ist bei allen SOLA-TECS C-Spritzschutz der unterschiedlichen Größen möglich.“

Anschluss-Pin mit Splitter

Vorsprühdüse frei im Winkel einstellbar

Hochwertige Flachstrahldüse für einen gleichmäßigen Wasserauftrag



Einstellbarer Spritzwinkel



Vorsprühung	1,2
Arbeitsdruck	100–120 bar
Temperatur max.	40 °C
Wasserverbrauch	9 l/min
Art.-Nr.	0201364